




RELACIÓN DE OBRAS FORMATO "R1"

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUEBLA: EDUARDO RIVERA PÉREZ

PERIODO: DEL 01 DE ENERO 30 DE JUNIO DE 2022


CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FISCALES												
25996	REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	CALLE 11 PONIENTE, ESQUINA 13 SUR	PUEBLA	CENTRO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFÁSICO DE 75 KVA	1.00	PZA	PERSONAS	\$ 491,809.22	\$ -		X
					REALIZAR UN ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN CADA PUNTO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO (A CONECTIVO) DEL MANEJO	4.00	PZA					
					REVISIÓN DE CIRCUITOS Y SISTEMAS ELÉCTRICOS PARA DETERMINAR SU CONDICIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX ACUARIO	1.00	PZA					
26129	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE.	ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HORTALUCCO MRS KOCU A 3 DÍAS, COLOR PINTURAL, ESTAMPADO, TMA 40MM REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HORTALUCCO 0.5 LITROS, MODULACIÓN DE LOSAS DE 1.50 M X 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M X 4.50 M EN JUNTAS	1,613.27	M3	PERSONAS	\$ 5,813,764.68	\$ -		X
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HORTALUCCO MRS KOCU A 1 DÍA, COLOR PINTURAL, ESTAMPADO, TMA 40MM REV. 10 CM, CON AGENTE DE CURADO INTERNO HORTALUCCO 0.5 LITROS, MODULACIÓN DE LOSAS DE 1.50 M X 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL Y DE 3.00 M X 4.50 M EN JUNTAS	200.61	M3					
26131	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD EN 3 CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO	AVENIDA 8 ORIENTE-PONIENTE ENTRE BOULEVARD HÉROES DEL 5 DE MAYO Y CALLE 11 NORTE, AVENIDA 10 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE, Y EN AVENIDA 12 ORIENTE-PONIENTE ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 11 NORTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, DETERMINANDO REUNIONES PARA PROBABLES MODIFICACIONES	4.00	MES	HABITANTES	\$ 580,274.93	\$ 580,274.93	X	
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO: TERRACERAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DÓDAS GERERADOS, CON LA FINALIDAD DE CORREGIR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA					
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBABLES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS CON PERSONAL DEL INAH, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO A LUGAR DE TRABAJO, EQUIPO Y MAQUINARIA	16.00	SEMANA					
26132	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO	CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	COLONIA CENTRO HISTÓRICO	SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL CENTRO HISTÓRICO EN HORARIO NOCTURNO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA OBRA, TOMANDO EN CUENTA EL PROYECTO EJECUTIVO, SU REVISIÓN Y APROBACIÓN, DETERMINANDO REUNIONES PARA PROBABLES MODIFICACIONES	4.00	MES	HABITANTES	\$ 1,302,102.62	\$ 1,302,102.62	X	
					CONTROL DE CALIDAD DURANTE LOS DISTINTOS PROCESOS PROPIOS DE LA OBRA COMO: TERRACERAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO Y DÓDAS GERERADOS, CON LA FINALIDAD DE CORREGIR DATOS PRESENTADOS POR LA CONTRATISTA	4.00	SEMANA					
					SUPERVISIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE PROBABLES HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS CON PERSONAL DEL INAH, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN CUANTO A LUGAR DE TRABAJO, EQUIPO Y MAQUINARIA	4.00	SEMANA					



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022


NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO	
26160	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	1.00	DOCUMENTO	1,576,529	PERSONAS	\$ 37,652.43	\$ 37,652.43	X	
				CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DE 2 A 20 OBRAS)	5.00	DOCUMENTO							
				RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	2.00	DOCUMENTO							
				RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO							
				RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	6.00	DOCUMENTO							
26219	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS, NOR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CALEO, BARRIDO, REGO DE INSPECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACTO, M.O., EQUIPO Y TACE	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,744,787.41	\$ 7,744,787.41	X	
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CALEO, BARRIDO, REGO DE INSPECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACTO, M.O., EQUIPO Y TACE	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 114,111.21	\$ 114,111.21	X	
26221	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO, SUR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA, CALEO, BARRIDO, REGO DE INSPECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRACTO, M.O., EQUIPO Y TACE	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,729,075.92	\$ 7,729,075.92	X	
26225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA, EN LA JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE LA MORENITA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM, COMPACTO AL 5% ELABORADO EN PLANTA (INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFALTO TIPO AC-20 DE ACUERDO A NORMA)	1,942.52	M2	648	PERSONAS	\$ 3,323,213.98	\$ 3,323,213.98	X	
				GUARDEROL DE 15 X 30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	476.95	M							
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPÍA Y BRAZO DE LA SUPERFICIE	664.84	M2							
26226	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE DE BACHILLERES ENTRE AVENIDA JOSÉ MARÍA LA FRAGUA, ENTRONQUE CON CAPITÁN CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y PRIVADA LA FRAGUA	PUEBLA	BARRIO DE SAN JUAN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 19x42 KG/CM ² , REVESTIMIENTO 10 Y 15 RAJADO A 25 CMs TEXIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CÁMERA DE SUZANTE TIPO SP-1000 O CH 450/SP-600 O SIMILAR	218.45	M3	542	PERSONAS	\$ 2,813,806.06	\$ 2,813,806.06	X	
				GUARDEROL DE 15 X 30 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	339.11	M							
				BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4" DE 0.10 M DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	416.21	M2							



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26227	REHABILITACIÓN DE PARQUE TABACHINES, CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS DE LA COLONIA SAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE TABACHINES ENTRE TULIPANES Y NARDOS	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN	LIMPIA, TRAZO Y UVELACIÓN, LOCALIZANDO EJES, COTAS, NUBES. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRESUPUESTO DE PLAZOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD.	3,331.97	M2	542 PERSONAS	\$ 6,445,859.75	\$ 6,445,859.75	X	
					EXCAVACIÓN EN OJA POR MEDIO MECANIZADOS EN TERRENO SECO TIPO CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,068.31	M3					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÓDULO BARCELONA MOD. BUS 710 50 MARCA JUMBO. INCLUYE ACCESO BOTYONES DE 0.00 M. ALTURA, TELESCOPIO ACCESO AROS DE 1.80 M DE ALTURA, TEGHO PRISMAL DE F.V. BANDA DE CASQUIL, CERRADO DE F.V.	1.00	PZA					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONJUNTO CALSITENIA BANCAL MOD. DPO 118 MP/CA. JUMBO FABRICADO EN TUBO REDONDO CRO 30 Y TUBO REDONDO CAL 1.6 CONTIENE AROS, BARRAS DOMADAS, PASAMINOS, BARRAS DOBLADAS TRIPLES.	1.00	PZA					
26228	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ALHELÍ, SOBRE CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS COLONIA VIVEROS DEL VALLE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CAMINO REAL A MANZANILLA Y CALLE VIOLETAS	PUEBLA	COLONIA VIVEROS DEL VALLE	PRIME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=200 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.5X16X10, ACABADO PLUNO O RAYA / BROSA / PISO.	493.00	M2	13,239 PERSONAS	\$ 2,500,013.88	\$ 2,500,013.88	X	
					APLANADO FLO EN VIBROS A PLANO Y RESA CON MORTERO CEMENTO AREJA 1:3. ESPESOR PROPONDO = 2.5 CM. BOLUM REVELADO FRO CON PLANA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y T.N.G.E.	305.30	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUSIARIL LED MODELO CON TIPO 24W, 20.00 DE 10.46.72 W. 65 AV. MARCA AEL, MONTADA EN POSTE METÁLICO CONJUNTO CIRCULAR DE 4.00 DE ALTURA CALIBRE 11 CON UNA PECHA.	8.00	PZA					
26229	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES, COLONIA EL SALVADOR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 22 SUR ENTRE MAXIMINO Y HERNÁN CORTES	PUEBLA	COLONIA EL SALVADOR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V. S.M. LIT. EXCENZO MATERIAL PETRO EXTRAÍDO DE BANDO, CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 DE ACUERDO A NORMA.	699.07	M2	542 PERSONAS	\$ 1,235,748.67	\$ 1,235,748.67	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRAULICO FC=150 KG/CM2, ADESGADO MAX 30", COLADO, VIBRADO Y CURADO.	217.07	M					
					BAVQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, ADESGADO MAX DE 30", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE.	315.58	M2					
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	PRELIMINARES	4,373.63	M2	41,091.00 PERSONAS	\$ 1,494,970.08	\$ 1,494,970.08	X	
					PINTURA EN PAREDAS	17,658.74	M2					
					GUARNICIONES Y BAVQUETAS	1,058.54	M2					





AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1


CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
70188	ESTUDIOS DE GEOTECNIA PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO. EL PRECIO INCLUYE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS. EXCAVACIÓN SECCIÓN DE 1.5 X 1.5 X 2.5 M DE PROFUNDIDAD EN TERRENO NATURAL. TOMA DE MUESTRA. ALTERADA, TRASLADO DE MUESTRA. INFORME TÉCNICO QUE CONTENGA: MEMORIA DESCRIPTIVA, PERFIL ESTADÍSTICO, GRAMULOMETRÍA, CONTENIDO DE AGUA, LÍMITES ATTERBERG Y DETERMINACIÓN DE LA COHESIÓN, ÁNGULO DE FROCCIÓN, DISEÑO DE PAVIMENTO DE ACUERDO A ESTUDIOS, ESTUDIO DE AFORO DE TRÁNSITO VEHICULAR, CON ACREDITACIÓN EPA.	95.00	ESTUDIO	500,000.00 PERSONAS	\$ 1,968,709.78	\$ 1,968,709.78	X	
70189	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO: INCLINE, PLAJUETRIA, GEORREFERENCIA Y PLANO TOPOGRÁFICO, SECCIONES Y PERFILES.	257,081.83	M2	500,000.00 PERSONAS	\$ 1,261,449.10	\$ 1,261,449.10	X	
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS PROPIOS (FONDO 10050)									\$ 44,857,349.72	\$ 38,551,775.82		
RECURSOS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021												
26224	REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO DE EL ALTO, DE LA LOCALIDAD HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA	AVENIDA 14 ORIENTE 1208	PUEBLA	BARRIO DEL ALTO	LOSA PREFABRICADA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 25 CM TERMINADO, CON VIGUETAS COLOCADAS A CADA 70 CM CON BOVEDILLA DE COEFICIENTE DE 30 CM, CON CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'0-20 KG/CM2.	140.31	M2	19,026 PERSONAS	\$ 14,981,392.04	\$ 9,245,667.34		X
				FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO A 25 FORMADA CON PERFILES, PLACAS INCLINE BAZO, RESORTE, MONTAJE, PRIMER ANTIHORMIGONADO, SOLDADURA, MAYO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1,464.36	KG						
				CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (70 CM) PARA EXTERIOR INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑERÍA, HERRERIA, ADHERIDOS, LIMPIEZA, EXCAVACIÓN, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA.	2.00	PZA						
				PIISO DE LÓSETA DE CERÁMICA KASHA GRIS DE 45 X 55 CM DE PRIMERA ASENTADA A BASE DE CEMENT BLANCO O SÍMILAR.	1,093.80	M2						
				SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO LUNABLE VINILO D 5 CM/LM2 PARA INTERIORES Y EXTERIORES EN MUROS Y PLANCHAS A UNA ALTURA DE 6.00 M.	3,323.32	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSPS FINANCIEROS NO REGULARIZABLES 2021 (FONDO 10059)									\$ 14,981,392.04	\$ 9,245,667.34		

[Handwritten signatures and marks]

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSO PARTICIPACIONES												
26180	SERVICIOS PARA ELABORAR Y GESTIONAR TRÁMITES DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL; INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL, MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR Y REGIONAL, Y OTROS SERVICIOS AMBIENTALES INHERENTES A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021	DIVERSAS COLONIAS	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (UNA OBRA)	1.00	DOCUMENTO	1,576,529	PERSONAS	\$ 541,958.30	\$ 541,958.30	X
					CONSTANCIA DE EXCEPCIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (DE 2 A 20 OBRAS)	5.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DEL INFORME PREVENTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL	2.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD PARTICULAR	1.00	DOCUMENTO					
					RESOLUCIÓN DE LA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD REGIONAL	6.00	DOCUMENTO					
26218	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO, SUR-ORIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SERIALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, REGO DE INSPECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRADO, M.O., EQUIPO Y HICE.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,705,260.86	\$ 7,705,260.86	X
26220	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES, NOR-PONIENTE	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	BACHEO DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA. INCLUYE: SERIALIZACIÓN PREVENTIVA, CAJEO, BARRIDO, REGO DE INSPECCIÓN, ACARREO DEL MATERIAL A COLOCAR Y DEL EXTRADO, M.O., EQUIPO Y HICE.	1,068.16	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 7,596,105.96	\$ 7,596,105.96	X
26234	LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS PARA DIFERENTES VIALIDADES Y PARQUES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA 1, 2022.	DIVERSAS VIALIDADES Y PARQUES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	*TOPOGRAFÍA. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO UTILIZANDO EQUIPO DE ALTA PRECISIÓN (ESTACIÓN TOTAL) INCLUYE VISITA DE RECONOCIMIENTO DEL SITIO DE OBRA, PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA, INDICANDO LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EXISTENTE.	315,000.00	M2	500,000.00	PERSONAS	\$ 2,469,150.00	\$ 1,141,512.93	X
26236	ESTUDIOS DE GEOTECNIA Y DISEÑO DE PAVIMENTO PARA DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, 1, 2022	DIVERSAS VIALIDADES	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EXPLORACIÓN MEDIANTE POZO A CIELO ABIERTO	78.00	ESTUDIO	500,000	PERSONAS	\$ 1,397,104.95	\$ -	X
					AFOROS DE TRÁNSITO VEHICULAR. INCLUYE AFOROS DE TRÁNSITO DE VOLUMEN VEHICULAR, ESTUDIO ANUAL DE CONTO Y CLASIFICACIÓN EN A.B.O. Y SUS SUBTIPOS	42.00	ESTACIÓN					
					DISEÑO DE ESPESORES DE PAVIMENTO. MEJORA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO. INCLUYE DISEÑO PARA PAVIMENTO RÍGIDO DISEÑO POR EL MÉTODO DE LA RAJITA	42.00	PZA.					
40480	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE RENOVANDO LAS ACTIVIDADES DE OBTE. DEL PAVIMENTO CON ORTOGRAFIA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAJEO, COMPACTACIÓN CON DENSIDAD DEL AREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LUBA, COLOCACIÓN DE LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, INSPECCIÓN, REVISIÓN, REBOLADO Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACARREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA ANUAL	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 5,363,174.91	\$ -	X
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOCRETO EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BRINCO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE C.U.M.S	16,320.00	M3	300,000	PERSONAS	\$ 23,100,041.62	\$ -	X
					SUMINISTRO DE ADOQUÍN TIPO "B" PARA TRÁNSITO LIVERO DE 20X30 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PISO PROMEDIO DE 6 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S DE 300 KILOGRS Y UN PISO DE RESERVA DE 100 KILOGRS	81,600.00	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES (FONDO 10100)									\$ 48,172,796.60	\$ 16,984,838.05		

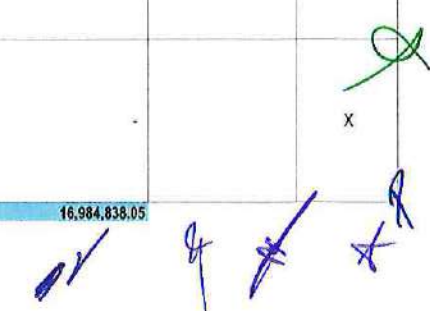



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCION DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERIA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES												
26161	CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA AREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE LÍNEAS, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	3,897.00	M2	1,539,819.00	PERSONAS	\$ 201,779.39	\$ 201,779.39	X
					CORTE DE SERRA EN PAVIMENTO ASFALTICO (5 CM DE PROFUNDIDAD)	1,741.00	M					
					DEMOLICIÓN CON EQUIPO EN PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE CARGA MECÁNICA ACARRIADOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA HASTA BANCO DE TIRO	194.85	M3					
					REDUCTOR DE VELOCIDAD CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE AC 20, LIGADO CON EMULSION ASFALTICA SOBRE CON SECCIÓN TRAPEZOIDAL	866.00	M					
40473	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE DESPLIEGUE POLICIAL ZONA CENTRO	BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE CORREGIDORA	PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	PROYECTO EJECUTIVO	1.00	ACTIVIDAD	16,836.00	PERSONAS	\$ 285,395.02	\$ 285,395.02	X
					EJECUCIÓN DE OBRA	1.00	ACTIVIDAD					
60451	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LA CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE COLONIA CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE PEATONAL 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 18 ORIENTE-PONIENTE	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	PROYECTO EJECUTIVO	1	ACTIVIDAD	1576259	PERSONAS	\$ 9,234,521.34	\$ 9,234,521.34	X
					FACHADAS	1	ACTIVIDAD					
					VALADIZOS	1	ACTIVIDAD					
					MODULARIO URBANO	1	ACTIVIDAD					
					ILUMINACIÓN	1	ACTIVIDAD					
					TRANSICIÓN LÍNEAS AÉREAS A SUBTERRÁNEAS	1	ACTIVIDAD					
					CRUCELOS	1	ACTIVIDAD					
					PARKING SATELITES	1	ACTIVIDAD					
					PARKING GUERREROS DE ZEPHYRA	1	ACTIVIDAD					
					AGUA POTABLE	1	ACTIVIDAD					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES FEDERALES EJERCICIOS ANTERIORES (FONDO 10106)									\$ 9,721,695.75	\$ 9,721,695.75		



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS PARTICIPACIONES 2021												
26165	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE "J-4"	DIFERENTES CALLES	PUEBLA	ZONA VOLANTE	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DEGRADAR EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CALADO, BARRIDO, RIEGO DE LUGA COLONANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEBIDA CONSIDERAR EL AGREGADO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MOVIL.	449.00	M3	17,608.00	PERSONAS	\$ 2,434,317.62	\$ -	X
26186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUITLÁHUAC ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AXAYACATL, EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE CUAUHTÉMOC Y CALLE AXAYACATL	PUEBLA	COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO A-20	5,169.76	M2	712	PERSONAS	\$ 4,654,612.45	\$ 4,654,612.45	X
					GRANICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M3, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	931.29	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M3, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPYA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,075.65	M2					
26187	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 9 SUR O CALLE AGUA SANTA ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO DE LA UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PERIFERICO ECOLÓGICO Y 123 PONIENTE O AVENIDA VICENTE GUERRERO	PUEBLA	UNIDAD HABITACIONAL AGUA SANTA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO A-20	7,781.82	M2	2,478	PERSONAS	\$ 1,703,525.95	\$ 1,703,525.95	X
					GRANICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M3, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,759.56	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M3, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPYA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,954.55	M2					
26189	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CAMINO REAL A ARENILLAS ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL, SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD CARLOS CAMACHO ESPÍRITU Y CALLE CARACOL	PUEBLA	SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	TRAZO Y REVELACIÓN DE VALADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	5,453.19	M2	740	PERSONAS	\$ 7,582,774.57	\$ -	X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO A-20	1,518.00	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO A-20	3,935.19	M					
					GRANICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M3, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,427.94	M2					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/M3, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPYA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,914.33	M2					


CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26191	REHABILITACIÓN VIAL EN DIAGONAL 14 PONIENTE ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE, COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD NORTE Y CALLE 37 NORTE	PUEBLA	COLONIA DOS ARBOLITOS Y COLONIA VILLA SAN ALEJANDRO, MUNICIPIO DE PUEBLA.	PREPARADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 A 15 CM DE ESPESOR INCLUYE: CARGA, ACARREO Y DESCARGA AL SITIO INDICADO	371.32	M3					
					REGLER DE LIGA CON ENLAZAS ASFÁLTICAS CATEGORÍA TIPO B (R-2) INCLUYE: MATERIALES, PUENTES EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO (P.U.O.T.)	3,713.17	LT					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	7,426.33	M2	1,539,819	PERSONAS	\$ 278,800.33	\$ 278,800.33	X
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: DISEÑO Y DESGOMADO	1,383.74	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN QUANTIDADES DE 35 CM	857.41	M					
26192	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINO REAL A SANTO TOMÁS CHAUTLA, ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE	ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA, JUNTA AUXILIAR FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	4,087.60	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	4,087.60	M2					
					COMBINACIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,130.59	M	9,105	HABITANTES	\$ 2,075,431.14	\$ 2,075,431.14	X
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LÍNEA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,242.85	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA MOD. VL-SPRINKE MARCA CIGALUD, CON TECNOLOGÍA EMISOR DE LUZ LED DE 50 WATTS	20.00	PZA					
26194	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA SAN CRISTÓBAL TULCINGO, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	893.76	M2					
					COMBINACIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	327.96	M	158	PERSONAS	\$ 267,136.69	\$ 261,390.69	X
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LÍNEA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	493.54	M2					
26195	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUÍZA COLONIA AGRICOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE DEL PROGRESO ENTRE AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE Y CALLE SUÍZA	PUEBLA	COLONIA AGRÍCOLA VILLA ALBERTINA JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	5,970.71	M2					
					COMBINACIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,973.63	M	977	PERSONAS	\$ 6,622,011.70	\$ 6,622,011.70	X
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE: LÍNEA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,782.40	M2					

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26200	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA GUADALUPE O 135 PONIENTE ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	18,963.52	M2	26,300 PERSONAS	\$ 2,173,734.53	\$ 2,173,734.53	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 34", OLIZADO, VERBADO Y CURADO	3,913.81	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2 AGREGADO MAX DE 34" INCLUYE EMPA Y TIRAZO DE LA SUPERFICIE	6,064.31	M2					
26204	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CARRIL DE LOS ÁLAMOS Y EN CALLE CERRADA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE PRIVADA EMILIANO ZAPATA Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	1,836.86	M2	620 PERSONAS	\$ 351,368.57	\$ 351,368.57	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 34", OLIZADO, VERBADO Y CURADO	576.15	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2 AGREGADO MAX DE 34" INCLUYE EMPA Y TIRAZO DE LA SUPERFICIE	599.49	M2					
26205	REHABILITACIÓN VIAL EN AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ, COLONIA 20 NOVIEMBRE, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	AVENIDA 64 PONIENTE ENTRE CALLE 13 NORTE Y CALLE 15 NORTE, EN AVENIDA 76 PONIENTE, ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE DIAGONAL BENITO JUÁREZ	PUEBLA	COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	1,226.89	M2	620 PERSONAS	\$ 64,944.66	\$ 64,944.66	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 34", OLIZADO, VERBADO Y CURADO	296.35	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 34" INCLUYE EMPA Y TIRAZO DE LA SUPERFICIE	392.80	M2					
26206	REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL PUEBLA	KILOMETRO 6.5 DE LA CARRETERA PUEBLA-TLAXCALA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	TIRAZO Y REVELACIÓN DE VALADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	6,346.70	M2	24,478 PERSONAS	\$ 2,068,921.36	\$ 2,068,921.36	X	
					BARRIDO POR MEDIOS MANUALES DE LA SUPERFICIE POR TRATAR	5,817.03	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO 1800 X 300 X 10 CM, TIRAZO MAX 34" REV 10 CM CON AGREGADO DE CURADO INTERIO-HIDRÁULICO O SIMILAR, MICROTEXTURIZADO TRANSVERSAL POR MEDIOS MANUALES	395.08	M3					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 25 CM	886.16	M					



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333, JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CADENAMIENTO 0+333	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR CONTRATO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPÍA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	2,128.30 675.30 1,069.63	M2 M M2	620 PERSONAS	\$ 1,264,527.22	\$ 1,264,527.22	X	
26208	CONSTRUCCIÓN DE 5 PASOS A NIVEL DE BANQUETA UBICADOS EN AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP EN COLONIA LA CIENEGA, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN COLONIA EL ÁNGEL, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, EN COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y EN AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE EN COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA DEL TECNOLÓGICO FRENTE AL ACCESO PRINCIPAL DEL ITP, EN CIRCUITO INTERIOR NORTE B EN LA CENTRAL DE ABASTOS, EN AVENIDA 11 ORIENTE Y CALLE 8 SUR, EN AV. 11 SUR FRENTE A CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE PUEBLA, AVENIDA NACIONAL Y AVENIDA 73 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA LA CIENEGA, COLONIA EL ÁNGEL, COLONIA SAN FRANCISCO MAYORAZGO Y COLONIA SAN JOSÉ MAYORAZGO	PISO PEATONAL A NIVEL DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRÁULICO F=150 KG/CM2 CON ACERILANTE PARA FRANQUEO A 24 HRS., CON ESCOPO TRAZO ZODAL BASE INFERIOR DE 700 MM BASE SUPERIOR DE 400 MM, CON ALTURA CENTRAL DE 6.15M, INCLUYE PRADO DE LA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO EXISTENTE CON MARTILLO NEUMÁTICO A UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 200 MM, DEMOLICIÓN EN EXTREMOS DEL PASO PEATONAL EN FORMA DE PUJA CON SECCIONES DE 40 CM (24 X 51) UNPEZA Y RETIRO DE COBRO A BANDO DE TIPO INDICADO POR LA DEPENDENCIA, APLICACIÓN DE ACERILANTE PARA CONCRETO NUEVO CON CONCRETO VIEJO IMPREGNADO FISTER O SIMILAR	94.29	M	1,576,529.00 PERSONAS	\$ 728,745.18	\$ 728,745.18	X	
26210	CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN, MUNICIPIO DE PUEBLA	EN INTERSECCIÓN DE BOULEVARD CARMEN SERDÁN Y CALLE 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA SANTA MARÍA LA RIVERA, JUNTA AUXILIAR SAN FELIPE HUEYOTLIPÁN	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPÍA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO SUMINISTRO Y OCA OCACIÓN DE BORDADO PISO TIPO DE 114 MM X 1/2" EXT., ESPESOR 6.15 CM DE 0.73 MMS DE ALTURA	1,021.49 549.78 34.00	M2 M PZA	1,576,529 PERSONAS	\$ 204,312.25	\$ 204,312.25	X	
26213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE FRAY MARTÍN DE LA CORUÑA ENTRE PROLONGACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS, COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE PROLONGACIÓN RÍO PAPAGAYO Y CALLE FRAY JUAN DE RIVAS	PUEBLA	COLONIA TRES CRUCES, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR CONTRATO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20 GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPÍA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	1,878.16 569.11 903.97	M2 M M2	275 PERSONAS	\$ 1,483,092.12	\$ 1,483,092.12	X	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
26214	REHABILITACIÓN VIAL EN CARRETERA A MANZANILLA-CARRETERA A LA RESURRECCIÓN ENTRE BOULEVARD 18 DE NOVIEMBRE Y CALLE GERANIO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL MANZANILLA, BOSQUES DE MANZANILLA, PARQUE INDUSTRIAL PUEBLA 2000, VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	PUEBLA	VIVEROS DEL VALLE Y NUEVA RESURRECCIÓN DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20	58,303.62	M2	20,650 PERSONAS	\$ 70,816,797.88	\$ 54,151,109.70		X
					BRIDGETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LÍMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	11,461.92	M2					
					GRANITACIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HORTALUJO FC=150 KG/CM2 AGREGADO MAX 3/4" CULADO, VIBRADO Y CURADO	11,218.75	M					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA AUTOSANIT S/SERIE AT80 MODELO AT80LED 30W E123 308 DIPS 1500 MA MAXVOLT MULTIVOLT 120-227 V DRIVER	177.00	PZA					
26230	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE UNO SUR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE, REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAÑO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REJO DE LUGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACORREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 9,600,917.18	\$ 3,103,418.37		X
26231	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE DOS NOR-ORIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAÑO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REJO DE LUGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACORREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 9,609,921.12	\$ -		X
26232	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE TRES NOR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO ADYACENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON CORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CAÑO, COMPACTACIÓN CON BALANZA DEL ÁREA A BACHEAR CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REJO DE LUGA, COLOCANDO LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL ACORREO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA MANUAL.	1,270.38	M3	300,000.00 PERSONAS	\$ 9,601,845.57	\$ 1,673,849.34		X
26233	MANTENIMIENTO EN DOMO DEL PASAJE DE AYUNTAMIENTO EN ZÓCALO DE PUEBLA	AVENIDA DON JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA 14	PUEBLA	CENTRO HISTÓRICO	DESMONTE DE LANTAS AGRÍCOLAS, HASTA UNA ALTURA DE 20 CM, INCLUYE: DE VORILLADO, ANCLAJES, DESCENSO, ACORREO HASTA EL ALMACÉN DEL SITIO, PUNTO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	448.88	M2	500,000 PERSONAS	\$ 978,033.84	\$ 940,996.32		X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA DE POLICARBONATO DE 5 MM DE ESPESOR PARA CUBIERTA A UNA ALTURA DE 20.00 M, INCLUYE: MATERIALES, ACORREOS, ELEVACIÓN, PLACÓN, SELLADO, BARRIDO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	448.88	M2					
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO PIERA DE PÓLILENO DE 42 MM DE ALTURA, CON ARDEA SUCA Y CAUCHO	13,090.71	M2	2,560 PERSONAS	\$ 5,723,404.05	\$ 5,723,404.05	X	
					SUMINISTRO, SIEMBRA Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DÍAS DE PASTO ALFALFA EN ROLLO 10 ROLLOS TIERRA VEGETAL	7,776.00	M2					
					CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 EN PISO DE CAÑAMAS T 1 A 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3					
					PISO DE ACONCRETO TFO 1 O CRUZ EN COLOR NATURAL FC=200 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	3,826.98	M2					

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40480	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE 1, 2022, UBICADO EN DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE DE LA CIUDAD DE PUEBLA	DIFERENTES CALLES DEL CUADRANTE CUATRO SUR-PONIENTE	PUEBLA	PUEBLA	BACHEO EMPLEANDO CUALQUIER MÉTODO QUE NO DETERIORE EL PAVIMENTO EXISTENTE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE CORTE DEL PAVIMENTO CON LORTADORA DE CONCRETO Y/O ASFALTO, CARGO, COMPACTACIÓN CON CAMARERA, DESMOLDO A 300 KG/CM ² CUANDO SE REQUIERA, BARRIDO, REGO DE LÍNEA, DOLICIÓN DE LA CANTIDAD NECESARIA DE MEZCLA ASFÁLTICA, HASTA ALCANZAR UNA REVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL AGREGO AL PRIMER KILOMETRO CON CARGA VIAL.	1,270.38	M3	300,000.00	PERSONAS	\$ 4,237,550.69	\$ -	X
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOPCIÓN EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.	16,320.00	M3	300,000	PERSONAS	\$ 9,597,694.71	\$ -	X
					SUMINISTRO DE ACQUILIN TIPO "P" PARA TRANSITO LIBERO DE 2020 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM ² Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	81,600.00	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2021 (FONDO 10121)									\$ 154,124,421.38	\$ 89,528,195.93		
RECURSOS PARTICIPACIONES 2022												
40481	MEJORAMIENTO DE ESTRUCTURA VIAL A NIVEL DE TERRACERÍAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y ADOPCIÓN EN DIFERENTES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA PROGRAMA CONSTRUYENDO CONTIGO	DIFERENTES VIALIDADES	PUEBLA	CIUDAD DE PUEBLA	CONFORMACIÓN DE LA BASE, EMPLEANDO MATERIAL DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 100% DE SU P.V.	16,320.00	M3	300,000	PERSONAS	\$ 16,979,772.52	\$ -	X
					SUMINISTRO DE ACQUILIN TIPO "P" PARA TRANSITO LIBERO DE 2020 CMS. DE SECCIÓN Y UN ESPESOR DE 8 CMS. CON UN PESO PROMEDIO DE 10 KG CON UNA RESISTENCIA R.C.S. DE 300 KG/CM ² Y UN PODER DE ABSORCIÓN MENOR AL 7%.	81,600.00	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES 2022 (FONDO 10122)									\$ 16,979,772.52	\$ -		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSO PARTICIPACIONES									\$ 228,998,685.25	\$ 116,234,729.73		
RECURSOS FISMOF 2021												
30887	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 69 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA MORA Y BLVD. 14 SUR COLONIA VILLA UNIVERSITARIA,	PUEBLA	COLONIA VILLA UNIVERSITARIA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	1,805.09	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CUBES DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=205 KG/CM ² , AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	599.86	M	286	PERSONAS	\$ 304,993.01	\$ 304,993.01	X
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/CM ² , AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	899.56	M2					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30888	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 141 A PONIENTE ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE LAS CARMELITAS O 25 SUR Y CALLE 23 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	682.04	M2	24,478 PERSONAS	\$ 76,700.11	\$ 76,700.11	X	
					PERFILADO POR MEDIOS MECÁNICOS DE LA SUPERFICIE POR TRAZAR INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	682.04	M2					
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	682.04	M2					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARDACIONES DE 35 CM.	209.47	M					
30894	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA 47 SUR ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE, COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	ENTRE 23 PONIENTE Y 25 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA AMPLIACIÓN REFORMA SUR, JUNTA AUXILIAR LA LIBERTAD	CARPETA DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	429.11	M2	91 PERSONAS	\$ 144,732.50	\$ 144,732.50	X	
					GRANDEO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	198.38	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPY Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	231.50	M2					
30915	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE TABACHINES ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y AVENIDA 11 SUR	PUEBLA	COLONIA SAN RAMÓN CASTILLOTLA 2A. SECCIÓN, JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACAN	CARPETA DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	3,371.54	M2	340 PERSONAS	\$ 125,936.67	\$ 125,936.67	X	
					GRANDEO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	44.54	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPY Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	425.81	M2					
30919	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA DE LA JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SANTO TOMÁS CHAUTLA	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN TERREÑO SECO TIPO II CUALQUIER ZONA PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	570.58	M3	2,175 PERSONAS	\$ 228,987.76	\$ 228,987.76	X	
					OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE BASES (PISO O DPA-H 20)	187.21	M3					
					CARPETA DE CONCRETO ASFALTADO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC-20	1,248.01	M2					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE: LIMPY Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	366.68	M2					

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30929	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE CARMEN SERDÁN ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE BOULEVARD HERMANOS SERDÁN Y FIN DE CALLE	PUEBLA	COLONIA SAN JOSÉ CUATRO CAMINOS, JUNTA AUXILIAR SAN JERÓNIMO CALERAS	TRAZO Y NIVELACIÓN DE VALADO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE PRECISIÓN	2,026.71	M2	492 PERSONAS	\$ 255,403.28	\$ 255,403.28	X	
					FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 A 15 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CARGA, ACARreo Y DESCARGA AL SITIO RECIENDO POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL.	101.34	M3					
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 10%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TPO AC 20	2,026.71	M2					
					LÍNEA CONTINUA O DISCONTINUA DE 19 CM. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA COLOR BLANCO O AMARILLO SEGÚN EL PATRÓN DEL COLOR DEL MATERIAL DE DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE DEL TRÁNSITO DE LAS C.T.	121.16	M					
					SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO BASE SOLVENTE COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 25 CM	492.33	M					
30934	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN ANDRÉS AZUMIATLA	PREDIOS PARALELOS A BARRANCA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR SAN ANDRÉS AZUMIATLA	TUBERÍA DE POLIÉTERENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO	3,059.51	M	4,000 PERSONAS	\$ 1,513,387.62	\$ 1,513,387.62	X	
					TUBERÍA DE POLIÉTERENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 9" DE DIÁMETRO	20.00	M					
					CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISTA TPO 60MM	51.00	POZOS					
					DECORACIONES DOLÓRICAS	20.00	PZA					
30936	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE ALHELÍ ENTRE CALLE VIOLETA Y AVENIDA CAMINO REAL DE MANZANILLA	PUEBLA	COLONIA VIVEROS DEL VALLE, JUNTA AUXILIAR DE LA RESURRECCIÓN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 50%, ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TPO AC 20	1,239.16	M2	170 PERSONAS	\$ 2,549,468.39	\$ 2,549,468.39	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VERBADO Y CURADO	348.90	M					
					BAVILETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LA PINTA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	377.82	M2					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]


CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30937	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES, COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLORINES ENTRE LA 11 SUR Y FINAL DE CALLE, LAS PRIVADAS ALCANFORES Y PINARES ENTRE CALLE COLORINES Y CALLE ROSALES	PUEBLA	COLONIA SANTA CATARINA COATEPEC	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20	2,398.22	M2	574 PERSONAS	\$ 5,640,376.24	\$ 5,640,376.24	X	
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPAA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	857.40	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE SECCIÓN 15 X 40 CM DE CONCRETO SIMPLE FC=150KG/M2, NO INCLUYE CIMENTADO, INCLUYE OBRERADO, VIBRADO, VACIADO, CURADO, LINTAL, MMIO DE OBRAY HERRAMIENTA	573.59	M					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC HIDRÁULICO DE 7 DE DIAM	308.34	M					
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SINTÉTICO CORRUGADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD TIPO 1612, INTERIOR LINDO, DE 1/8" DIAM, CANTINILLA E ENPAQUE	278.49	M					
30938	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN COLONIA VILLA FRONTERA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 102 PONIENTE ENTRE CAMINO A TLALTEPANGO Y VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIA VILLA FRONTERA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20	13,451.88	M2	542 PERSONAS	\$ 9,172,185.39	\$ 9,172,185.39	X	
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,139.55	ML					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPAA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	303.80	M2					
30939	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS PRIVADAS 11 A SUR Y 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE DE LA COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PRIVADA 11 A SUR Y PRIVADA 11 C SUR ENTRE CALLE 141 A PONIENTE Y CALLE 145 PONIENTE	PUEBLA	COLONIA SAN BERNABE TEMOXTITLA	LIMPAA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA PASA A URSANZAS, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	4,056.76	M2	1,945 PERSONAS	\$ 8,452,991.88	\$ 8,452,991.88	X	
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM, COMPACTADO AL 90% DE SM P V S M UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCOS	4,056.76	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=150KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,455.46	ML					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE OBRERADO Y DESCHERARLO CON VADERA DE 30"	2,196.81	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PRO DE 51MM(2) DE DIAM	689.70	M					

[Handwritten signatures and marks]

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30940	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA, COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BOULEVARD PUEBLA ENTRE AVENIDA XONACATEPEC Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA BOSQUES DE SAN SEBASTIAN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	19,094.73	M2	21,800	PERSONAS	\$ 12,130,841.64	\$ 12,130,841.64	X
				GUARDILLO CON SECCIÓN EN FORMA DE L DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	558.98	ML						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA TRAZO, DISEÑO Y DESIGUADO CON MADERA DE BRA	473.31	M2						
30941	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE, COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 6 ORIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y PROLONGACIÓN DE LA 2 NORTE	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	755.16	M2	286	PERSONAS	\$ 1,421,062.77	\$ 1,421,062.77	X
				GUARDILLO CON DIMENSIONES DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	234.12	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA TRAZO, DISEÑO Y DESIGUADO CON MADERA DE BRA	189.16	M2						
30942	REHABILITACIÓN DE CANCHA LA MARÍA, COLONIA PLAN DE AYALA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AV. PUEBLA TLAXCALA ENTRE 2DA. PRIVADA 5 DE MAYO Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	COLONIA PLAN DE AYALA, JUNTA AUXILIAR DE SAN JERÓNIMO CALERAS	FIRME DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR COMPACTO, CON CONCRETO FC-200 KG/M2, REFORZADO CON MALLA ELÉCTRICAS OBTENIDA	800.00	M2	5,000	PERSONAS	\$ 5,794,201.42	\$ 5,794,201.42	X
				ELABORACIÓN DE PISO DE CONCRETO ECOLÓGICO, CONCRETO PERMEABLE, ESTAMPADO CON PAVIMENTO INTELIGAL, RESISTENCIA F4000 KG/M2, DE 10 CM DE ESPESOR PARA USO PEATONAL, COLOR GRIS, ASA O NEGRO	452.42	M2						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL A 30 Y PERFILES PERMANECULOS, SOLERAS, PERFILES LAMINA, PLACA Y TODOS LOS PERFILES REQUERIDOS	8,813.17	KG						
				SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA TIPO SAWMOH CON POLIURETANO Y LAMINA PREPARADA A FUEGO 2 OBRAS 1 1/2" ESP. CAL 425	144.00	M2						
30943	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑO, COLONIA REFORMA SUR, DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 55 SUR Y CALLE 7 PONIENTE, ENTRE RECTA A CHOLULA Y 7 PONIENTE, ENTRE 55 SUR Y ESTEBAN DE ANTUÑO	PUEBLA	COLONIA REFORMA SUR	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO (EN CALIENTE) DE 5 CM, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. UTILIZANDO MATERIAL PETREO EXTRAÍDO DE BANCOS	4,170.08	M2	15,587	PERSONAS	\$ 5,284,900.32	\$ 5,284,900.32	X
				GUARDILLO DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	141.97	M						
				BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC = 150 KG/M2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LIMPIA TRAZO DE LA SUPERFICIE	387.57	M2						



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30944	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y HERMANOS SERDAN, COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE COLIMA PONIENTE ENTRE 15 PONIENTE Y HERMANOS SERDAN	PUEBLA	COLONIA SAN RAFAEL PONIENTE	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20	993.15	M2	300 PERSONAS	\$ 1,675,642.16	\$ 1,675,642.16	X	
					QUANTICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F-150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	180.97	M					
					CAVOLETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F-150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LAMPY Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	405.42	M2					
30945	REHABILITACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO (DEL CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+430.00) DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (DEL CADENAMIENTO 0+430.00 AL 0+891.31 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR COLONIA GRANJAS DE MAYORAZGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 117 PONIENTE, AVENIDA LIBERTAD E INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA LAS CARMELITAS Y 15 SUR	PUEBLA	COLONIA GRANJAS MAYORAZGO	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC20	3,695.55	M2	542 PERSONAS	\$ 12,513,764.38	\$ 12,513,764.38	X	
					CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO M15 KG/CM2 A 20 DIAS, 115A 300ML REV. 19 CM, CON ACOTICHE DE CURADO INTERIO HIBRATUM O SIMILAR	579.83	M3					
					QUANTICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO F-150 KG/CM2, AGREGADO MAX 3/4", COLADO, VIBRADO Y CURADO	1,788.72	M					
					BAVQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F-150 KG/CM2, AGREGADO MAX DE 3/4", INCLUYE LAMPY Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3225.20	M2					
30946	REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE SANTA INÉS EN AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303 COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AVENIDA 9 PONIENTE NÚMERO 303	PUEBLA	COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO PUO TURBO PZ-70 (DIÁMETRO DE 15 CM X ALTO 19 CM, CON REVESTIMIENTO DE POLIÉTERO COLOR NEGRO	33.00	M2	542 PERSONAS	\$ 1,431,788.10	\$ 1,431,788.10	X	
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSERA DE PIEDRA RECORTA A HUECO DE 40 X 25 X 2 CM, ASENTADA A BASE DE CEMENTO O SIMILAR	900.70	M2					
					ESCALERA, VACIADO DE ALUMINIO PERSONAL DE PUEBLA, ACABADO BRONCE NATURAL	1.00	PZA					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
40478	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO "EL SEMINARIO" COLONIA VICENTE GUERRERO	CALLE TEHUACÁN NÚM. 516 ENTRE LAS CALLES MORELOS, JUÁREZ, TEHUACÁN Y PRIVADA 5 DE FEBRERO	PUEBLA	COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRA DE POLIÉSTER EN ROLLO DE 42 CM DE ALTURA, CON ARENA SUCA Y CAUCHO	13,090.71	M2	2,560 PERSONAS	\$ 11,084,488.04	\$ 11,084,488.04	X	
					SUMINISTRO, SELECCIÓN Y MANTENIMIENTO DURANTE 30 DIAS DE PASTO ALFONSO EN ROLLO, NO INCLUYE TIERRA VEGETAL	7,776.00	M2					
					CONCRETO PREMEZCLADO F-200 KG/M3 EN PISO DE ONCHAS T.M.A. 3/4" DE 12 CM DE ESPESOR	125.64	M3					
					PISO DE ADOPCIÓN TIPO I O CRUZ EN ORO NATURAL, F-200 KG/M3 DE 8 CM DE ESPESOR ACENTADO SOBRE CAPA DE ARENA	3,826.98	M2					
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF 2021 (FONDO 10212)									\$ 79,781,851.68	\$ 79,781,851.68		
RECURSOS FISMDF 2022												
30947	REHABILITACIÓN VIAL CON PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE EDUCADORES ENTRE JUAN CORDERO (MONUMENTO DEL ASTA BANDERA) Y AVENIDA 20 ORIENTE CALLE 44 ORIENTE ENTRE AVENIDA 18 ORIENTE Y AVENIDA 16 ORIENTE CALLE CARRILLO PUERTO ENTRE AVENIDA 16 ORIENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE PRAXEDIS GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 44 NORTE DE LAS COLONIAS, SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO NORTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	PUEBLA	SATÉLITE MAGISTERIAL, SAN LUIS GONZAGA, EL PORVENIR, 10 DE MAYO, CRISTÓBAL COLÓN Y RESURGIMIENTO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO TIPO P-64 15 COMPACTADA AL 100% DE ESPESOR (NO INCLUYE RE-GRUBO) INCLUYE: ACEROS	29,697.92	M2	1,434,062 PERSONAS	\$ 29,716,082.44	\$ 24,411,367.93		X
					QUINTONILLO CON DIMENSIONES DE 15X20X40 CM DE CONCRETO HORTALIZO F-150 KG/M3, ACEROSADO MÁXIMO 3/4", OLIVADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LÍNEA, TRAZO, TOMA Y OTRO RELLADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, FUERA DE OBRA.	990.96	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F-150 KG/M3, ACEROSADO MÁX. DE 3/4" INCLUYE LÍNEA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLADOS EN SU CASO PARA REHABILITAR, CARGA, ACARREO DEL MATERIAL, FUERA DE LA OBRA.	1,319.62	M2					
30948	REHABILITACIÓN DE PARQUE JUEGO DE PELOTA, CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CAMINO A LA RESURRECCIÓN Y CALLE EMILIANO ZAPATA	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCIÓN	LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE BARRIDO, MAHO DE OBRA Y HERRAMIENTA	8,747.71	M2	38,070 PERSONAS	\$ 5,740,211.21			X
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRA DE POLIÉSTER EN ROLLO DE 42 CM DE 30 CM DE ALTURA COLOR FELD GREEN CON REFORZAMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV	2,794.66	M2					
					SUMINISTRO, HABILITADO, ARRUZO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO HUECO 3 DIÁMETRO 3/8" RESISTENCIA NOMINAL Fy= 4200 KG/CM2	2,925.99	KG					

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANGHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30949	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 105 PONIENTE-ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR COLONIA GRANJAS DE PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 105 PONIENTE-ORIENTE Y CALLE PROLONGACIÓN DE LA 3 SUR	PUEBLA	GRANJAS DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 8 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 90%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AC 20	5,024.96	M2	5,184 PERSONAS	\$ 39,198,323.22	\$ 34,289,328.67		X
					SUBVENCIÓN DE SECCIÓN 15 K+000 DE CONCRETO SIMPLE DE FCH 150 KG/CM2, NO INCLUYE ARMAZO, RELOJE, CUBRADO VIBRADO, VAGADO, DURADO, MATERIAL MAXIMO DE OBRAS Y HERRAMIENTA	719.00	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FCH 150 KG/CM2, ACERADO MAX. DE 3/4", INCLUYE CUBRADO Y DESGOMADO CON MADERA DE 3/4"	1,987.92	M2					
30950	REHABILITACION DE PARQUE ROMERO VARGAS, ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANÁHUAC, JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE ANÁHUAC	PUEBLA	JUNTA AUXILIAR IGNACIO ROMERO VARGAS	DESPLAZAR Y DESMOLDAR DE TERREJO A LAQUITA Y/O A NUDO CON ACERADO DE MATERIAL SOBRIANTE, INCLUYE PROVISIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACERADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	1,660.00	M2	26,040 PERSONAS	\$ 3,633,660.25	\$ 1,866,168.88		X
					PISO DE LOSA DE CAUCHO RECICLADO DE 13 MM (1/2") DE ESPESOR MINIMO BORDO EN SUPERFICIES COLOR TERAPISTA DE 0.50% SO M, INCLUYE TRAZO, INVELOCACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACERADOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	223.61	M2					
					SUBVENIO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA BICO LIRA 32 LED T1W 100W 12 GU PREMIUM BRAZO LUMINOSO LIRA ESSENCIAL	10.00	PZA					
30951	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO COLONIA GUADALUPE CALERAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y 2 NORTE-SUR ENTRE CAMINO NACIONAL Y CAMINO REAL A SAN JERÓNIMO	PUEBLA	GUADALUPE CALERAS	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO FCH 150 KG/CM2 A 1 CM, COLOR NATURAL, TMA 40 MM REV 10 CM, CON AGENTE DE CLASCO INTERIO HERRAMIENTA O SIMILAR, INCLUIDO DE LOSAS DE HASTA 4.50 M EN CORTE TRANSVERSAL	2,485.09	M3	2,495 PERSONAS	\$ 20,077,984.42	\$ 5,234,869.36		X
					GRUPACIÓN DE 15/20 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FCH 150 KG/CM2, ACERADO MAXIMO 3/4", CUBADO, VIBRADO Y DURADO, INCLUYE LÍMPIA, TRAZO, EXCAVACIÓN, Y RELIEVES EN SU CASO	899.00	M					
					BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FCH 150 KG/CM2, ACERADO MAX. DE 3/4", INCLUYE LÍMPIA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA REVOLUTAR, CARGA, ACERADO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	1,322.42	M2					

[Handwritten signatures and marks]

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30953	REHABILITACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO LOMA BELLA EN LA CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL EN LA COLONIA LOMA BELLA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 5 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y PLAZA CENTRAL	PUEBLA	LOMA BELLA	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE JEES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	6,214.68	M2	10,700 PERSONAS	\$ 6,117,588.05	\$ 2,004,568.73		X
					SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO S OLAR PARA 70W MODULO 150 CM X 150 CM INCLUYE: CABLEADO FOTOVOLTAICO 150 W, GANCHO DE ORIENTACIÓN, LAMPARA URBAN 150W 12VDC	4.00	PZA					
					CONCRETO HÉCHO EN OBRA FO-200 X 200 CM DE 12 CM DE ESPESOR, T.M.A. 3%, RESISTENCIA NORMAL, REVENIMIENTO DE 8-10 CM, ACABADO ESTAMPADO, PIEDRA IRREGULAR	215.51	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACOTURADO 8 CM DE ESPESOR HEXAGONAL, COLOR TERRACOTA DE 60-50 X 60 CM, ACOTURADO 8 CM DE ESPESOR, BARRIDO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TRÁFICO	336.87	M2					
					LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE JEES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	1,662.94	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRADO DENZ 100% POLIÉSTER DE 30 MM DE ALTURA COLOR FIELD GREEN CON REQUERIMIENTO ESPECIAL PARA RESISTENCIA A DEGRADACIÓN POR EXPOSICIÓN A LOS RAYOS UV	927.62	M2					
30954	REHABILITACIÓN DE ECOPARQUE, ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, COLONIA HÉROES DE PUEBLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ROTONDA 2 DE ABRIL SOBRE AVENIDA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	PUEBLA	HÉROES DE PUEBLA	PISO DE CONCRETO TIPO 1 O CRUZ EN CRUZ FO-250 X 200 CM DE 8 CM DE ESPESOR, ASIENTADO SOBRE CANA DE AREJA	2,217.64	M2	14,951 PERSONAS	\$ 3,610,877.89	\$ 2,556,832.37		X
					CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN O RETENDE DE CONCRETO COLARMEK PARA ANCHO Y CONCRETO FO-250 X 200 CM SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: ESCAVACIÓN, CORDO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	891.51	M					



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
RELACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES FORMATO R-1


CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
30955	REMODELACIÓN DE MERCADO "AMALUCAN" ESQUINA CON AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA Y BOULEVARD XONACATEPEC EN LA COLONIA INFONAVIT RIVERA ANAYA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ESQUINA CON AVENIDA MANUEL RIVERA ANAYA Y BOULEVARD XONACATEPEC	PUEBLA	INFONAVIT RIVERA ANAYA	INSTALACIÓN DE LUMINARIA A PRUEBA DE VAPOR MAX. 150 WATT DE 30 WATT DE 100-200 VOLTS INSTALACIÓN DE REFLECTOR DE 50W MODELO CIPERUS M. OPERACIÓN DE 100-220 VAC MMA TECNOLITE APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLATONES SOBRE VUHO YA PREPARADO SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALKYLID EN ESTRUCTURA METAL "M", "U", "Z", "C", "T" Y "F" SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA INSTALACIÓN DE CUBIERTA A BASE DE LÁMINA DE POLICARBONATO DE 5MM DE ESPESOR EN COLOR CLARO. INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN. MAZO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y FINDE	174.00 3.00 348.90 417.84 2,062.11	PZA PZA M2 M2 M2	26,460 PERSONAS	\$ 10,241,658.35	\$ -		X
30956	REHABILITACIÓN VIAL CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, EN LA COLONIA GRANJAS PUEBLA, DE LA JUNTA AUXILIAR SAN BALTAZAR CAMPECHE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE 1° DE MAYO, CALLE 10 DE MAYO, 115 ORIENTE Y CALLE 2 SUR ENTRE CALLE 121 PONIENTE Y LATERAL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE PUEBLA	PUEBLA	GRANJAS PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95% ELABORADA EN PLANTA. INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA, ASFALTO TPU A20 GUARNICIÓN DE 150x40 CM DE CONCRETO HERALDICO FO-19 KG/CM2, A GRESADO MÁXIMO 3%, DOLADO, VIBRADO Y CURADO. INCLUYE LÍNEA, TIRAZO, EXCAVACIÓN, Y RELLENOS EN SU CASO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO CON TERMINACIÓN DESLIZADO, DE 10 CM DE ESPESOR FO-20 KG/CM2 BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FO-16 KG/CM2, A GRESADO MÁX. DE 3%, INCLUYE LÍNEA Y TIRAZO DE LA SUPERFICIE, EXCAVACIÓN, RELLENOS EN SU CASO PARA REVISAR, CARPA, ADQUISICIÓN DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA	5,546.39 1,547.60 107.28 1,642.97	M2 M M2 M2	4,017 PERSONAS	\$ 10,734,794.86	\$ -		X
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF 2022 (FONDO 10213)									\$ 129,071,180.69	\$ 70,363,135.94		
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FISMDF									\$ 208,853,032.37	\$ 150,144,987.62		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
RECURSOS FORTAMUN 2021												
50335	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA, COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA.	CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE AVENIDA DE LOS MÁRTIRES Y BARRANCA	PUEBLA	COLONIA VISTA HERMOSA ÁLAMOS, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	1,668.81	M2	620	PERSONAS	\$ 887,219.45	\$ 887,219.45	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2 AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE LIMPY Y TRAZO	436.71	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPY Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	507.71	M2					
50336	REHABILITACIÓN VIAL EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR EN LA COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA 11 SUR Y AVENIDA 3 SUR	PUEBLA	COLONIA GUADALUPE HIDALGO JUNTA AUXILIAR SAN FRANCISCO TOTIMEHUACÁN	CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE SUMINISTRO DE ASFALTO TIPO AG-20	14,645.88	M2	15,587	PERSONAS	\$ 888,747.62	\$ 888,747.62	X
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2 AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE LIMPY Y TRAZO	3,143.10	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LIMPY Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	5,067.00	M2					
					CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON PENDIENTE MÁXIMA DEL 6% CON LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO FC-200 KG/M2 ACABADO RAYADO	369.45	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA M30 V-550W6 NARCA COOLED CON TECNOLOGÍA DIMMER DE LUZ LED DE 50 WATTS	55.00	PZA					
50338	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS CALLES SOBERANÍA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN, EN LAS COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE SOBERANÍA NACIONAL ENTRE CAMINO A TLATEPANGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE IDENTIDAD NACIONAL, CALLE IDENTIDAD NACIONAL ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE FEBRERO SUR, CALLE 5 DE FEBRERO SUR ENTRE CALLE IDENTIDAD NACIONAL Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO SUR Y CARRETERA VÍA CORTA A SANTA ANA CHIAUTEMPAN	PUEBLA	COLONIAS SOLIDARIDAD Y GUADALUPE DEL CONDE	LIMPY, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ÁREA A URBANIZAR, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	11,496.28	M2	1,576,269	PERSONAS	\$ 13,415,388.31	\$ 13,415,388.31	X
					CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 95%, ELABORADA EN PLANTA INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	11,826.86	M2					
					GUARNICIÓN DE 15 X 20 X 40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FC-150 KG/M2 AGREGADO MAX 3/4" COLADO, VIBRADO Y CURADO INCLUYE LIMPY Y TRAZO	2,701.43	M					
					BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FC-150KG CM2 AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE CURADO Y DESMOLDADO	2,795.63	M2					
					SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDADO ANILLO PUEBLA MCA CON HISTORICO SANJUAN DE 60 CM DE ALTURA AL PISO Y 20 CM DE ANCHURA CON TUBO DE 4"	134.00	PZA					



CLAVE: 01 - 01
MUNICIPIO: PUEBLA
PRESIDENTE MUNICIPAL: EDUARDO RIVERA PÉREZ
PERIODO: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	DIRECCIÓN DE LA OBRA UBICACIÓN	LOCALIDAD	COLONIA, RANCHERÍA, BARRIO	CONCEPTOS	META		BENEFICIARIOS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	OBRA TERMINADA	OBRA EN PROCESO
50339	REHABILITACIÓN DE PARQUE CENTRAL DE ABASTO, ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO COLONIA ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	ENTRE LATERAL DE AUTOPISTA PUEBLA - VERACRUZ Y ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO	PUEBLA	ZONA INDUSTRIAL NORTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SUBASTRO Y COLOCACIÓN DE ACOLURA DE 8 CM DE ESPESOR OCTOGONAL COLOR NEGRO, INCLUYE CANA DE AREJA DE 5 CM DE ESPESOR	1,106.11	M2	1,240 PERSONAS	\$ 7,580,009.82	\$ 7,580,009.82	X	
				FINDE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 8 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FCH-150 KG/M3 INCLUYE ELABORACIÓN Y VACADO DEL CONCRETO	2,589.11	M2						
				GUARDIÓN CON DIMENSIONES DE 1520X40 CM DE CONCRETO HIDRÁULICO FCH-150 KG/M3, AGREGADO MAXIMO 3/4" OLADO, VIBRADO Y CURADO	797.22	M2						
50340	REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALA Y BOULEVARD ATLIXCO COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	CALLE CAMINO REAL A CHOLULA ENTRE CALZADA ZAVALA Y BOULEVARD ATLIXCO	PUEBLA	COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA	TRAZO Y ELEVACIÓN PARA VIALIDAD CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, SE REALIZARÁ UNA VEZ DEJANDO SEÑALADOS PUNTOS DE REFERENCIA, GOBIERNO LOS PLANOS CORRESPONDIENTES AL TRABAJO REALIZADO	11,496.28	M2	15,000 PERSONAS	\$ 12,843,135.40	\$ 12,843,135.40	X	
				CHAPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 7 CM DE ESPESOR COMPACTO AL 55%, ELABORADA EN PLANTA, INCLUYE MATERIAL PUESTO EN OBRA	11,496.28	M3						
				GUARDIÓN DE DE CONCRETO SIMPLE FCH-150 KG/M3 DE 15 X 20 X 35 CM INCLUYE TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRADERAS, HUMEDAD, OMBRA Y DESIGNA METALICA EN FRONTERAS	2,544.88	M						
				BAQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO FCH-150KG CM3, AGREGADO MAX DE 3/4" INCLUYE LUMPA Y TRAZO DE LA SUPERFICIE	3,534.46	M2						
TOTAL DE OBRAS CON RECURSOS FORTAMUNDF 2021 (FONDO 10324)									\$ 35,614,500.60	\$ 35,614,500.60		
RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO												
40479	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA, BARRIOS DE SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	POLIGONAL COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 3 NORTE, AV. 28 PONIENTE, CALLE 5 NORTE, AV. 30 PONIENTE, CALLE 7 NORTE Y AV. 18 PONIENTE	PUEBLA	BARRIOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO	PREDIARIOS	4,373.63	M2	41,091.00 PERSONAS	\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53	X	
				PINTURA EN FACHADAS	17,658.74	M2						
				GUARDIONES Y BAQUETAS	1,058.54	M2						
TOTAL DE RECURSOS SAN ANTONIO Y EL REFUGIO 2021 (FONDO 10985)									\$ 3,488,263.53	\$ 3,488,263.53		
GRAN TOTAL DE OBRA PÚBLICA CAPITULO 6000									536,793,224.51	353,279,924.64		

SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO

ALEJANDRA ESCANDÓN TORRES
CONTRALORA MUNICIPAL

EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA

MARÍA ISABEL GARCÍA RAMOS
TESORERA MUNICIPAL

EDGAR VÉLEZ TIRADO
SECRETARIO DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA